
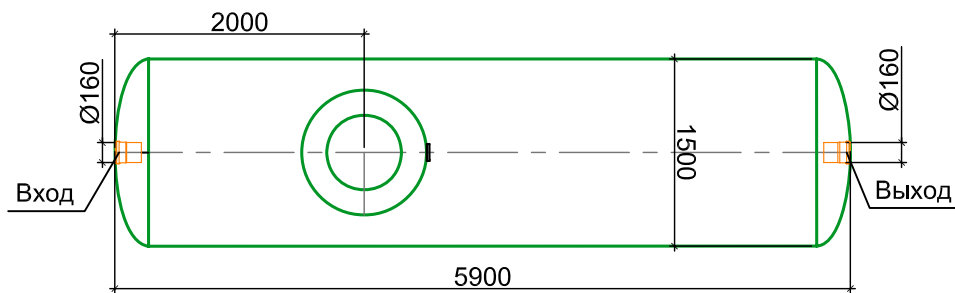


Согласовано

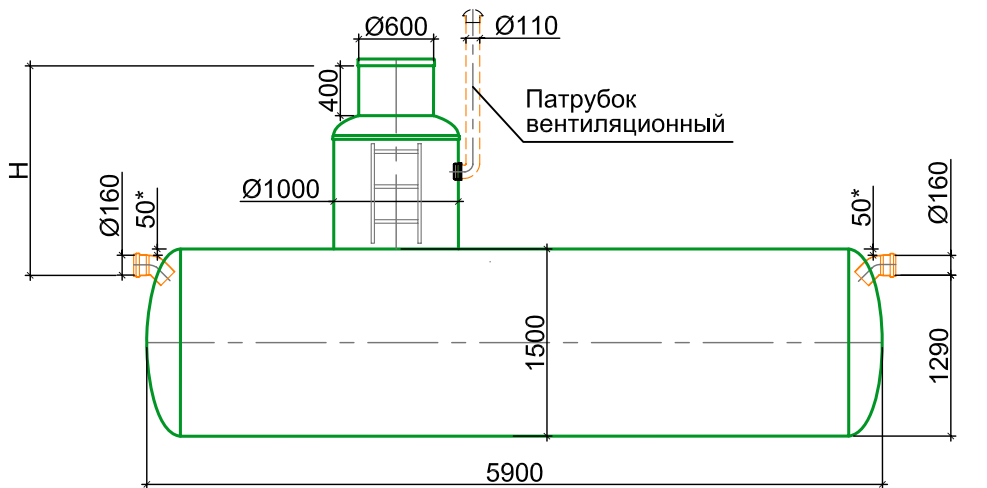

H= _____ Указать глубину подводящей трубы.
 Масса пустой/наполненной ёмкости - 630/11000кг.

Характеристики

| № | Наименование | Значение стандартное | Значение нестандартное** |
|---|--------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| 1 | Диаметр входящей/выходящей трубы, мм | 160 | |

* - Минимальное расстояние от верха ёмкости до входящей трубы - 50 мм
 ** - В случае отличия требуемых значений от стандартных необходимо заполнить правый столбец таблицы

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

| Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
|------|----------|------|--------|-------|------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Накопительная емкость 10 м3.

Габаритные размеры.

| Стадия | Лист | Листов |
|--------|------|--------|
| | 1 | |

HELYX ООО «БиоПласт»
 ТМ HELYX
 + 7 (495) 228-0385
 www.helyx.ru
стеклопластиковые трубы и оборудование